


Semirremolque Porta Contenedor 20 Pies - 3 Ejes

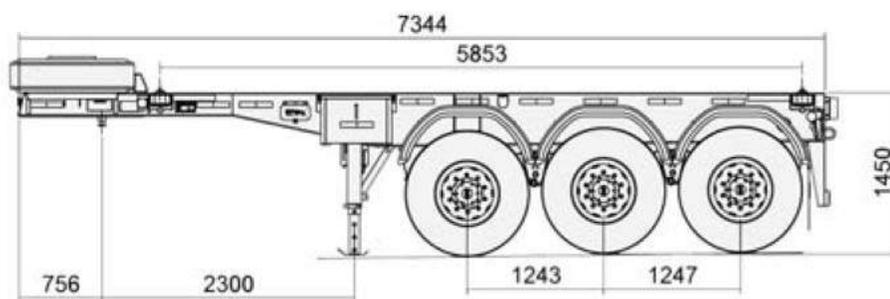

BASE

Estructuras con tandas en "I" y travesaños, confeccionadas en chapa de acero estructural que garantiza mayor resistencia con menor peso. Perfiles estampados a frío para atender todos los requerimientos estáticos y dinámicos. *Pies de apoyo con levantamiento mecánico, telescópico, con dos velocidades de operación. Guardabarros hechos en polipropileno, que proporcionan mayor ventilación de los frenos y los neumáticos, complementados con parabarros. Soporte para rueda de auxilio, tipo canasta para dos neumáticos. Perno Rey \varnothing 2" de acuerdo a las normas ABNT. Acoplamiento adecuado para vehículos 4 x 2. Parachoque fijo de acuerdo a la resolución 152/03 de CONTRAN.

*Pies mecánicos para acoplamiento 4x2. Para 6x2, pies hidráulicos.

SUSPENSIÓN

Conjugada en sistema balancín con soportes laterales estampados a frío, fajos de elásticos semi elípticos, tratados por el sistema SHOT-PEENING, en conjuntos iguales de 10 láminas. Perno de la balanza diferenciado, cuyo tamaño y tratamiento térmico proporcionan mayor durabilidad al conjunto de balanzas. Brazos tensores con terminales vulcanizados en elastómeros que garantizan un perfecto alineamiento de los ejes y la distribución uniforme del peso. Lubricación necesaria solamente en los pernos de las balanzas.

EJES

Tubulares redondos, con tratamiento térmico y fabricados con acero de alta resistencia. Montados con rodamientos iguales de rodillos cónicos (32218), que facilitan el centrado de los cubos y absorben grandes impactos radiales y axiales. Cubos con seis rayos. Ejes con aros 8,25" x 22,5" para neumáticos sin cámara.

SISTEMA DE FRENOS

A aire comprimido con zapatas cónicas de 16,5" x 8", sistema "S" CAME tubeless. Dos líneas de alimentación, servicio y emergencia que garantizan la seguridad del sistema. Complementados con freno de estacionamiento "Spring Break", de acuerdo la resolución 777 – CONTRAN.

SISTEMA ELÉCTRICO

Faroles laterales y traseros con diseño innovador y exclusivo, que utilizan leds en lugar de bombillas incandescentes, excepto en la luz de retroceso. Circuito eléctrico con conectores de encaje y cables con capa, que proporciona mayor vida útil al sistema, además de la utilización de leds. Padronizado en 24 volts de acuerdo con las normas de CONTRAN.

PINTURA

Estructura metálica preparada con chorros de acero granulado y protección anticorrosiva del fondo. Pintura final del cuerpo y del chasis con pintura acrílica. Color a elección del cliente.

PLATAFORMA

Travesaños para fijación de contenedor de 20 pies, dimensionado para atender las exigencias dinámicas, en conformidad a ensayos realizados en el IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de las Normalización NBR-8571. Cuatro dispositivos de fijación (pernos) que permite el transporte de 1 contenedor de 20 pies.

ACCESORIOS STANDARD

Suspensor neumático en el primer eje 1 llanta para rueda de auxilio; Caja para herramientas.

Observación: Sin neumáticos

OPCIONALES

Llanta o rueda de acuerdo a la necesidad del cliente;
Acoplamiento para vehículos 6x2; Tara aproximada con 13 neumáticos: 4.770 Kgf Ancho externo total: 2550 mm

Observación: * Información técnica y fotos meramente ilustrativas